

TUFREQ

風音低減ブラケット

KZ01 取扱説明書





はじめに

このたびは TUFREQ 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書は、お客様に常に本製品を最良の状態でご使用いただくため又、正しく理解いただくためのものです。本製品をお使いになる前には、必ずこの取扱説明書をお読みください。
この取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも読むことができるように大切に保管してください。
この取扱説明書について、ご不明な点がございましたら記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

必ずお読みください


本書に記載する記号について

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。


 警告	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと生命に危険または重大な損害につながるおそれがあります。
 注意	安全のため必ず守って頂きたいこと 守らないと損害または事故につながるおそれがあります。
 アドバイス	お車のため必ず守って頂きたいこと 守らないと車両損害につながるおそれや正規機能を確保できないことがあります。
 知識	快適にお車を使っていたくために知っておいていただきたいこと。

使用工具の準備

・スパナ（対辺10mm）



・スケール




構成部品表の確認

⚠️注意


- 構成部品表の部品が全部あるか、また汚れ、キズ、損傷がないか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のお問合せ先にご連絡ください。

No	部 品 名	数量	No	部 品 名	数量
①	風切音防止プレート	3	④	M6用スプリングワッシャー	6
②	M6×5.5角根丸頭ボルト	6	⑤	M6ナット	6
③	M6用平ワッシャー	6	⑥	取扱説明書	1

①



②



③



④



⑤




⑥



組立手順

1. 風切音防止プレートの取付

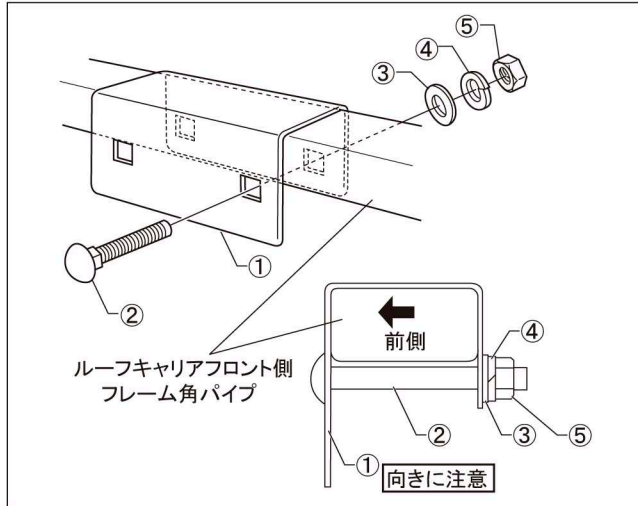


- (1) ルーフキャリアのフロント側フレーム角パイプに風切音防止プレート①を左図の用に取付けます。
- (2) 風切音防止プレート①をルーフキャリアのフロント側フレーム角パイプに均等に配置し、M6×55角根丸頭ボルト②を角穴に通し、M6用平ワッシャー③、M6用スプリングワッシャー④、M6ナット⑤で締め付け、固定します。

参考締め付トルク：4.0N・m
(0.4Kgf・m)

知識

- 風切音防止プレート①を装着することで、風切音が低減されます。
(季節や風向きによっては、十分な効果が得られない事もあります。)

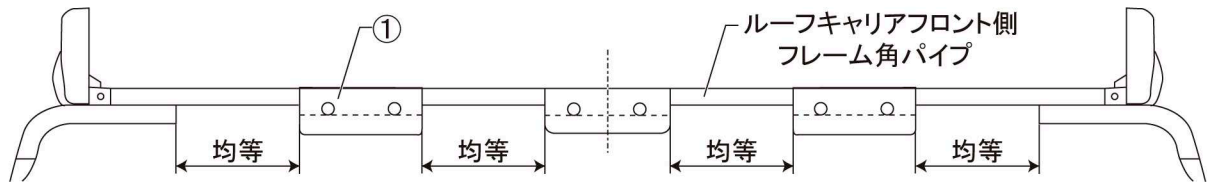

お問合せ先

- 本製品及び補修部品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本品についてのご不満、ご希望、ご意見などがございましたら、本書記載のお問合せ先へお問合せください。なお、本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合・事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品の紛失・損傷の場合には、商品購入先の販売店又は、本書記載のお問合せ先にお問い合わせください。

製造・販売元

お問合せ先

SEIKOH

精興工業株式会社

〒134-0091

東京都江戸川区船堀4-9-10

TEL (03) 3687-5551(代)

FAX (03) 3680-7577

URL <http://www.seikokogyo.co.jp/>